


Eisen nieuwe kaatshandschoen

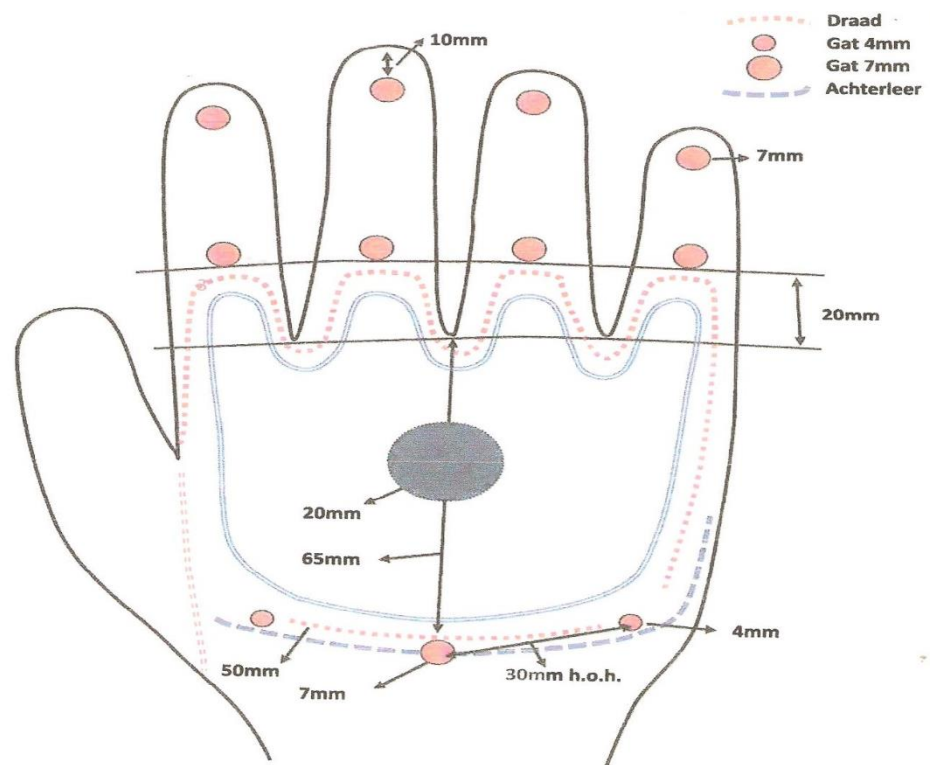

De kaatshandschoen moet aan de volgende eisen voldoen:

- Totale dikte nap: 7,5 mm
(Leer 2,5 mm Nap 3 mm Achterleer 1,5 mm, excl. lijm)
- Totale dikte leer: 2,5 mm
(Moet uit 1 stuk leer bestaan, dus niet 2 stukken op elkaar gelijmd)
- Lengte nap 6,5 cm
- De stiknaad direct onder de nap op 6,5 cm
- De stiknaad van de vingers op 20 mm
- De perforaties in de vingers van de kaatshandschoen zitten boven de stiknaad
- De middelste perforatie (7 mm) onder de nap moet direct onder de stiknaad aangebracht zijn
- Overige eisen conform bijgevoegde tekening
- Voordat een kaatshandschoen mag worden gebruikt, moet deze worden goedgekeurd door de werkgroep kaatshandschoenen en wordt deze door de werkgroep voorzien van een duidelijk zichtbaar keuringsstempel.